



AZ ÉPÍTÉSZET CSÚCSA, MERT:

- ✓ *Ár-érték aránya miatt olcsó és gazdaságos!*
- ✓ *2002 óta panaszmentes, kőművesbarát termék!*
- ✓ *Nagy mennyiségben sikeresen közkedvelt árú!*
- ✓ *Vályogfalra is bevizsgált, tesztelt termék!*




A fejlesztés és a gyártás
akkreditált minőségellenőrzési
rendszerbe készül 2006. évtől!

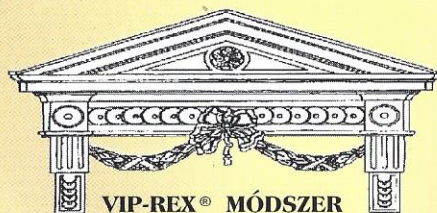

VIP-REX® MÓDSZER
Csúcstechnológia az építőiparban

VIP-REX® TECHNOLOGIA

- ✓ *Magas innováció!*
- ✓ *Ingyenes segítségnyújtás!*
- ✓ *Technológiai joint rendszerbe állítás ingyenes!*
- ✓ *Magas felhasználói komfortfokozat!*
- ✓ *Ingyenes hidrosztatikai méretezés!*

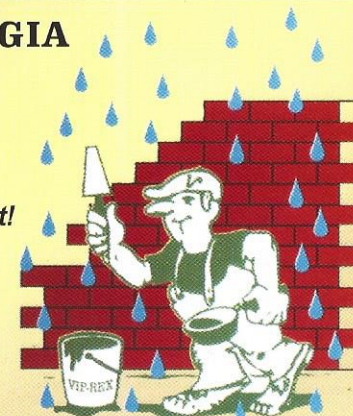

VIP-REX HAB®

MINŐSÉGJAVÍTÓ- ÉS FALSZÁRÍTÓ VAKOLATADALÉK
javított mész- és cementvakolatokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- ✓ Nedves, vizes, salétromos falaknál pincékben, lábazatoknál, aknáknál, műemléki stukkómunkáknál.
- ✓ Új építményeknél vakolatminőség javítására.
- ✓ Téglá, kő, beton, vályog, vegyes falakra és fafödémre is jó.
- ✓ Meghosszabbítja a felújítási ciklusokat, 30-50 évre
- ✓ Az építési vizet hamar eltávolítja, így az építkezés lerövidül.
- ✓ A betont és a habarcsot plasztifikálja. Képlékenyítő hatása miatt kevés keverővíz kell, így nő a fajlagos szilárdság.
- ✓ A habarcs fajsúlya csökken, így 5 cm is felvihető egy rétegben.
- ✓ Nő a vakolat hőszigetelő képessége, repedésre nem hajlamos.
- ✓ Magas cementadagolásnál (1:1) is repedésmentességet nyújt.
- ✓ A megszilárdult vakolat és a beton rugalmassága nő.
- ✓ Gombás hőhidaknál a páralecsapódást csökkenti, azt újra elpárologtatva küszöböli ki.
- ✓ Minimális vakolatvastagság falszárításnál:
 - lábazaton, pincékben 3-4 cm;
 - falazaton, mezőben min. 2 cm.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELÚJÍTÓ VAKOLÁSNÁL:

1. Régi vakolat leverése a nedvesedés fölött 50 cm-rel, de minimum a falvastagság 2,5 szereséig.
2. Fugák kikaparása 2-3 cm mélyen, portalanítás, előriedvesítés.
3. Gúzolás VIP-REX HAB-os cementtel.
(Pl.: 20 l víz, 40 kg cement, 1dl VIP-REX HAB, 5 kg homok)
4. Alapvakolat felhordása (0-4 mm) sóderből min 2-5 cm vastagságban, lazán karteszizve, tömörítés nélkül.
(Pl.: 10 l víz, 1 dl VIP-REX HAB, 20 kg cement, 50 l sóder)
5. Ha szükséges, simító vakolat felhordható max. 2 mm vastagságban, 0-1 mm homokkal.
6. Jól szellőző, minőségi homlokzatfesték felhordása.
(Pl.: NATURIT, UNISZIL, MODASZIL /Trilak/ vagy egyéb szilikátbázisú termékek)

HASZNÁLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSRA, MÉSZPÓTLÁSRA:

- Bármilyen vakolathoz jó, szemszerkezettől függetlenül.
- A habarcs 20-40 %-os duzzadása miatt gazdaságos és olcsó.
- Adagolás minőségjavításra, mészpótlásra az előzőekben előírtak szerint, 2-3 l/m³.
- Pl.: HB 75 l-es keverőben: 10l víz, 1-1,5dl VIP-REX HAB, 10-20 kg cement, 50 l homok.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- ✓ A habarcs keverési ideje: 10-15 perc közötti legyen.
- ✓ Az adalékot közvetlenül a gépbe kell mérni a víz után!
- ✓ A cementadagolás és a felhabosítás mértéke arányos legyen.
Pl.: falszárításnál 1 dl VIP-REX HAB-nál 450-600 kg/m³ cement.
- ✓ Új építménynél 1 dl-es adagolásnál 250-300 kg/m³ cement.
- ✓ Falszárításnál 0-4 mm-es ideális szemmegoszlású, legalább 5-8 szemcseméretből álló homokos-kavics kell. A kavicsszemek közötti légpórust 100%-ban cementteljének kell kitöltenie, ellenkező esetben a salétromosság kivirágzik a felületen.
- ✓ A VIP-REX HAB mellett meszet is lehet használni, de teljesen felesleges a túplasztifikálódás miatt.
(Pl.: szilárdságsökkenés, repedés stb.)
- ✓ A falszárított régi falat nem szabad a páraszellőzésben gátolni. (tapétázni, csempézni, lambériázni stb.)
- ✓ Glettelni csak magas szellőzőképességű glettel szabad és max. 1 mm vastagságban.
(Pl.: UNISZIL, MODASZIL, meszes glettek)
- ✓ Minél vastagabb a szárító vakolat, annál biztonságosabb!
- ✓ Az igazán kezelhető VIP-REX habarcs talicskába öntve, kúpban áll meg! (Nagyon kevés keverővíz!)

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

Ezen ismertetőben szereplő szöveg több ezer kivitelező és felhasználó tapasztalatán alapszik!
Pozitív mellékhatások tekintetében kérdezze a termék gyártóját, vagy házi építőmesterét.
Gyártó fenntartja a kivitelezői tapasztalat közreadásának jogát. A termék-technológia és a módszer a VIP-REX Kft. tulajdona!
Az 1993 évi X. törvény, valamint a 1999/34/EK. Európai Parlamenti rendelkezés szerint a termék-felelősséget a gyártó vállalja, harmadik személy (konkurencia) közlése érvénytelen!

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS:
+5 °C és +30 °C között
SZAVATOSSÁG: 2 év
ANYAGSZÜKSÉGLET: 2,5 liter / m³
VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: R-36
SZEMIZGATÓ HATÁSÚ

ÉME eng. Sz.: A-51/2002.

Ue: A-2505/2006.

GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS

FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.

5310 Kisújszállás, Kálvin u. 2.

Tel.: 06-20/ 9-420-643

Tel./fax: 59/ 321-436

e-mail: viprex@enternet.hu
internet: www.viprex.hu

Kapható:
1 - 20 -1000 literes
kiszerezésben

